


GLEISBAU




GLEISHEBEWINDE

in einfacher und verstärkter Ausführung erhältlich.


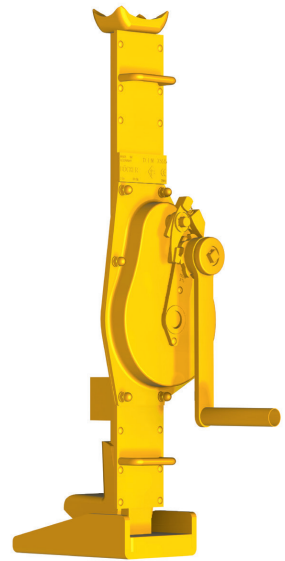


- ✓ gefertigt nach DIN 7355
- ✓ Lastdruckbremse
- ✓ Kurbel um 360° drehbar
- ✓ Kurbelgriff um 90° klappbar
- ✓ massive Bodenplatte

Spezialgerät für den Einsatz im Gleisbau. Gleishebewinden nach DIN 7355 werden zum Heben von Gleisen und Weichen verwendet. Das robuste, gelb lackierte Stahlblechgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer, selbst im Dauereinsatz. Die präzise gefertigten Getriebe mit optimaler Übersetzung sorgen für einen geringen Kraftaufwand und besseren Ablauf. Die große Bodenplatte garantiert einen sicheren Stand, auch auf unebenem Untergrund.

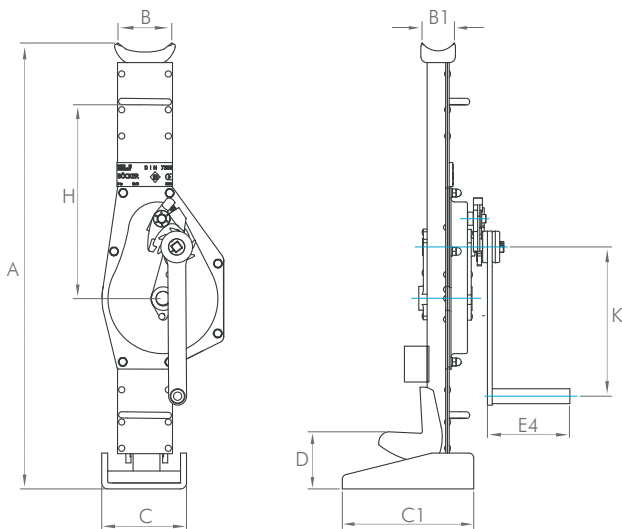

A - einfache Ausführung mit seitlichen Streben





B - verstärkte Ausführung mit Fußplatte

Artikel-Nr.	Hubkraft in t	Hub (H) in mm	Abmessungen in mm												Gewicht in kg
			A	B	B1	C	C1	D	E	E1	E2	E3	E4	K	
Winde - einfache Ausführung A															
105.030-0350.51	3.0	350	720	85	55	160	220	70	70	50	60	104	130	250	21
105.050-0350.51	5,0	350	720	95	55	180	250	60	70	50	60	104	130	250	29
105.100-0400.51	10,0	400	800	125	65	180	250	90	70	50	60	104	250	300	43
Winde - verstärkte Ausführung B															
105.030-0350.01	3.0	350	720	85	55	160	220	90	70	50	60	104	130	250	23
105.050-0350.01	5,0	350	720	95	55	180	250	80	70	50	60	104	130	250	32
105.100-0400.01	10,0	400	800	125	65	180	250	100	70	50	60	104	250	300	46

GLEISBAU

SPURREGULIERWINDE

für den Gleis-Oberbau

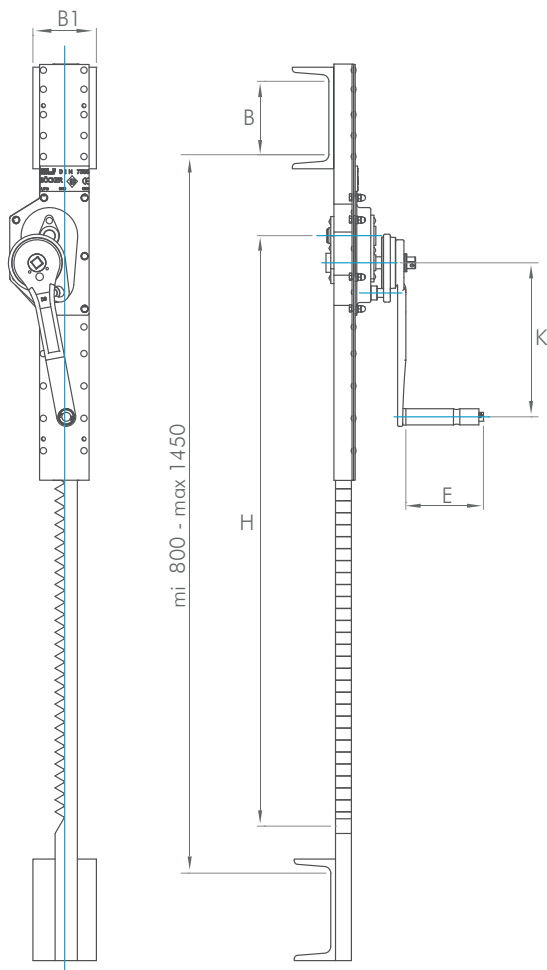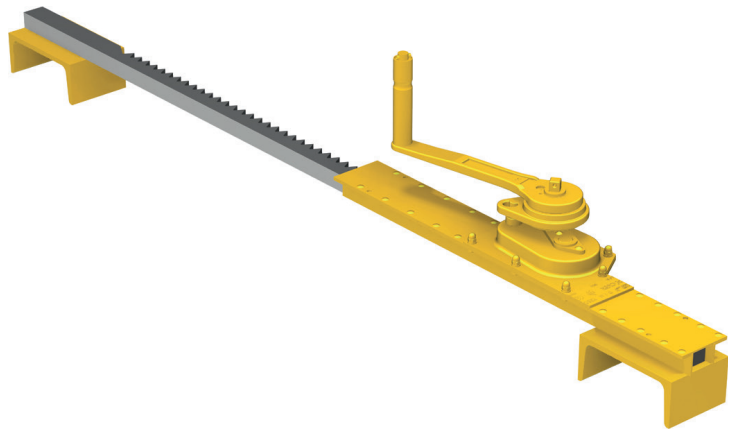


- ✓ Lastdruckbremse
- ✓ Sicherheitskurbel für Zug und Druck
- ✓ Verstellmöglichkeit von 800 bis 1450 mm

Unsere Spurregulierungswinden, auch Richtwinden genannt, werden vor allem im Gleisbau und zum Richten von Stahlkonstruktionen eingesetzt. Mit unseren Richtwinden können Sie ganz leicht und sicher gleichmäßige Abstände von 800 bis 1450 mm, wie zum Beispiel von Gleisen herstellen. Durch die schnelle und einfache Handhabung garantieren wir Ihnen ein leichtes und sicheres Arbeiten – auch unter schwierigsten Bedingungen.

Artikel-Nr.	Hubkraft in t	Abmessungen in mm						Gewicht in kg
		A	B	B1	E	H	K	
Winde - Druckrollen-Sicherheitskurbel								
305.015-0800.01	1,5	1620	120	100	130	650	250	21
305.030-0800.02	3	1620	120	100	130	650	250	30

GLEISBAU

SCHIENENTRAGEZANGE

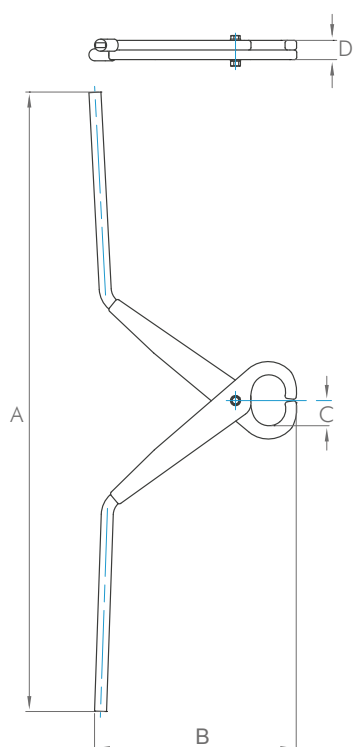

- ✓ zum Heben von Schienen
- ✓ zur 2-Mann-Bedienung
- ✓ Gewicht: 8,5 kg
- ✓ geschmiedet

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm				Gewicht in kg
	A	B	C	D	
Schientragezange					
568.001-9700.01	1200	440	40	40	8,5




Schienentragezange
(568.001-9700.01)


STAHLWINDEN

STAHLWINDE – DIN 7355

mit Sicherheits-, Sicherheits-Ratschen-
oder Druckrollen-Sicherheitskurbel
erhältlich

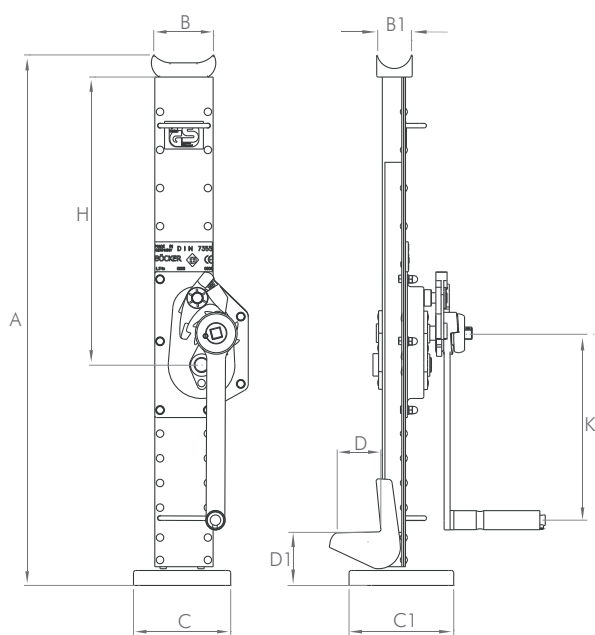

- ✓ gefertigt nach DIN 7355
- ✓ Lastdruckbremse
- ✓ Kurbel um 360° drehbar
- ✓ Kurbelgriff um 90° klappbar
- ✓ massive Bodenplatte

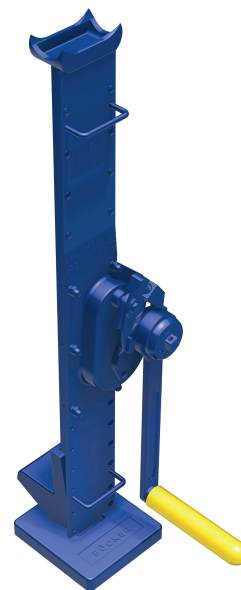

Unsere Stahlwinden sind nach DIN 7355 ausgestattet mit hebendem Gehäuse, fester Klaue, einer schrägverzahnten Zahnstange und verschiedensten Handkurbeln. Für einen schnellen und sicheren Transport ist am Gehäuse der Winde ein Tragegriff angebracht. Die Stahlwinde findet Ihren Einsatz im Werkzeug- und Maschinenhandel, Baugewerbe, auf Schiffswerften, in Landwirtschaft und Werkstätten.

Selbstverständlich fertigen wir auch Stahlwinden in verlängerter Bauhöhe von 800 mm, 900 mm und 1000 mm mit einer Hubkraft von 1,5 t bis 5,0 t.

Artikel-Nr.	Hubkraft in t	Kurbelkraft in daN	Hub (H) in mm	Abmessungen in mm									Gewicht in kg
				A min	A max	B	B1	C	C1	D	D1	K	
Winde mit Sicherheitskurbel (Siku)													
101.015-0350	1,5	28	350	725	1075	80	40	130	140	60	70	250	13
101.030-0350	3,0	28	350	725	1075	85	55	130	140	65	80	250	20
101.050-0350	5,0	28	350	725	1075	95	55	150	170	70	80	250	27
101.075-0350	7,5	28	350	725	1075	95	55	150	170	70	80	250	29
101.100-0400	10,0	56	400	800	1200	125	65	150	170	80	90	300	42
Winde mit Sicherheits-Ratschenkurbel (Raku)													
201.015-0350	1,5	28	350	725	1075	80	40	130	140	60	70	250	13
201.030-0350	3,0	28	350	725	1075	85	55	130	140	65	80	250	20
201.050-0350	5,0	28	350	725	1075	95	55	150	170	70	80	250	27
201.075-0350	7,5	28	350	725	1075	95	55	150	170	70	80	250	29
201.100-0400	10,0	56	400	800	1200	125	65	150	170	80	90	300	42
Winde mit Druckrollen-Sicherheitskurbel (DSK)													
301.015-0350	1,5	28	350	725	1075	80	40	130	140	60	70	250	13
301.030-0350	3,0	28	350	725	1075	85	55	130	140	65	80	250	20
301.050-0350	5,0	28	350	725	1075	95	55	150	170	70	80	250	27