




PSD

Portabel
svängkran

PSD

Portable steel davit

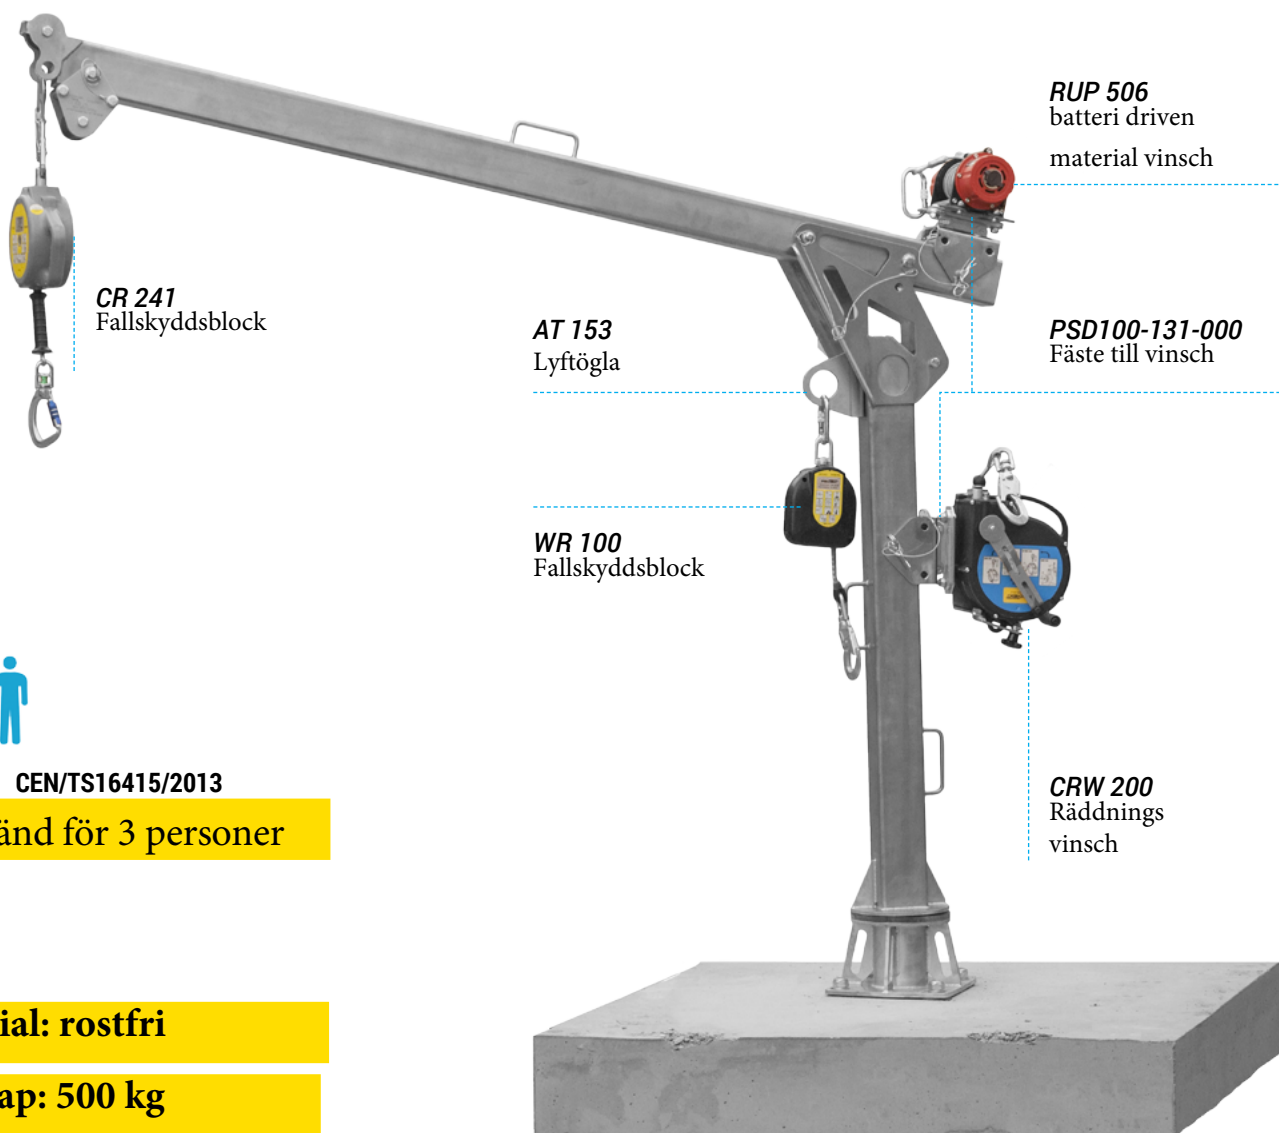

EN795/B CEN/TS16415/2013

Godkänd för 3 personer

Material: rostfri

Last kap: 500 kg

Komponenter PSD



Arm 150 cm PSD 100-110-000



Arm 200 cm PSD 100-111-000



Regnskydd AX PSD 801-120-150



Pelare 120 cm PSD 100-120-000




Pelare 60 cm PSD 100-121-000



Vägg hållare 002
PSD 100-520-000




Golv hållare 003
PSD 100-530-000



Klämfäste 005
PSD 100-550-000




Dimensioner PSD

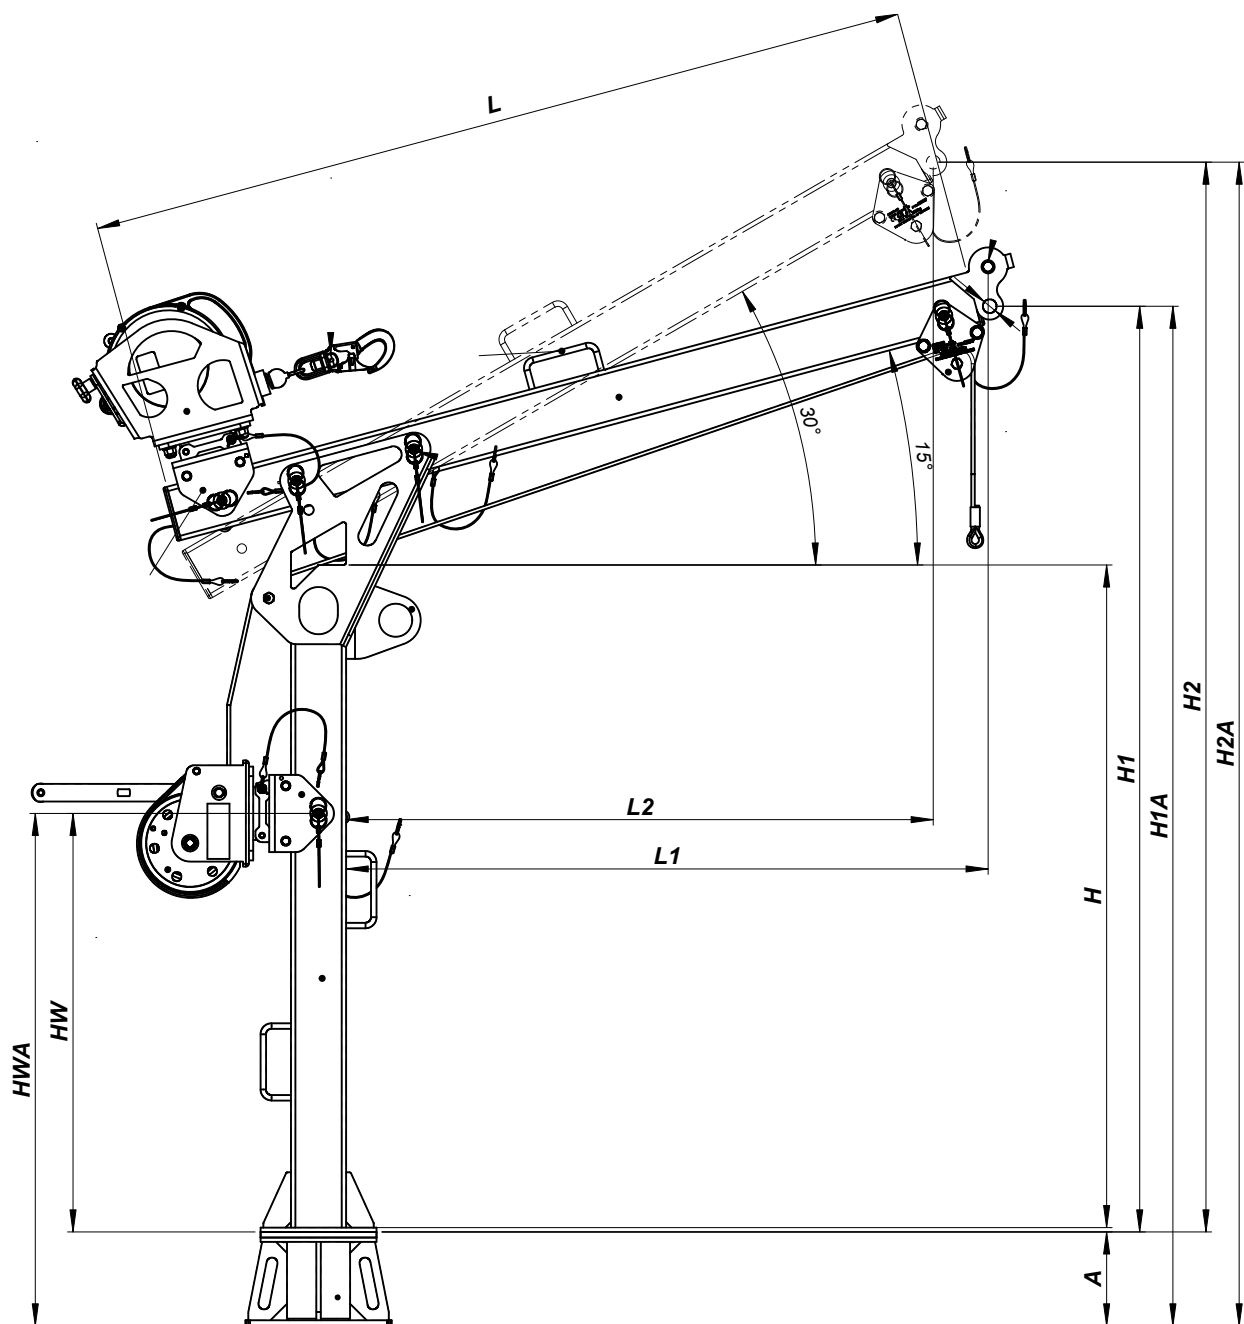

Hållare modell	"A" [m]	Vikt [kg]	Pelar modell	"H" [m]	"HW" [m]	"HWA" [m]	Vikt [kg]	Arm modell	"L" [m]	Vikt [kg]	"L1" [m]	"L2" [m]	"H1" [m]	"H2" [m]	Kompletta set	"H1A" [m]	"H2A" [m]	Vikt [kg]
PSD100-520-000 vägg hållare	0,22	11,45	PSD100-121-000	0,6	0,36	0,58	18,06	PSD100-110-000	1,5	20,7	1,16	1,06	1,08	1,34	PSD002-060-150	1,30	1,56	50,22
		11,45					18,06	PSD100-111-000	2,0	26,7	1,65	1,50	1,21	1,59	PSD002-060-200	1,42	1,81	56,21
		11,45	PSD100-120-000	1,2	0,75	0,97	25,50	PSD100-110-000	1,5	20,7	1,16	1,06	1,68	1,94	PSD002-120-150	1,90	2,16	57,66
		11,45					25,50	PSD100-111-000	2,0	26,7	1,65	1,50	1,81	2,19	PSD002-120-200	2,02	2,41	63,65
PSD100-530-000 golv hållare	0,17	10,66	PSD100-121-000	0,6	0,36	0,53	18,06	PSD100-110-000	1,5	20,7	1,16	1,06	1,08	1,34	PSD003-060-150	1,25	1,51	49,43
		10,66					18,06	PSD100-111-000	2,0	26,7	1,65	1,50	1,21	1,59	PSD003-060-200	1,38	1,76	55,42
		10,66	PSD100-120-000	1,2	0,75	0,92	25,50	PSD100-110-000	1,5	20,7	1,16	1,06	1,68	1,94	PSD003-120-150	1,85	2,11	56,87
		10,66					25,50	PSD100-111-000	2,0	26,7	1,65	1,50	1,81	2,19	PSD003-120-200	1,98	2,36	62,86




Basic set . 1

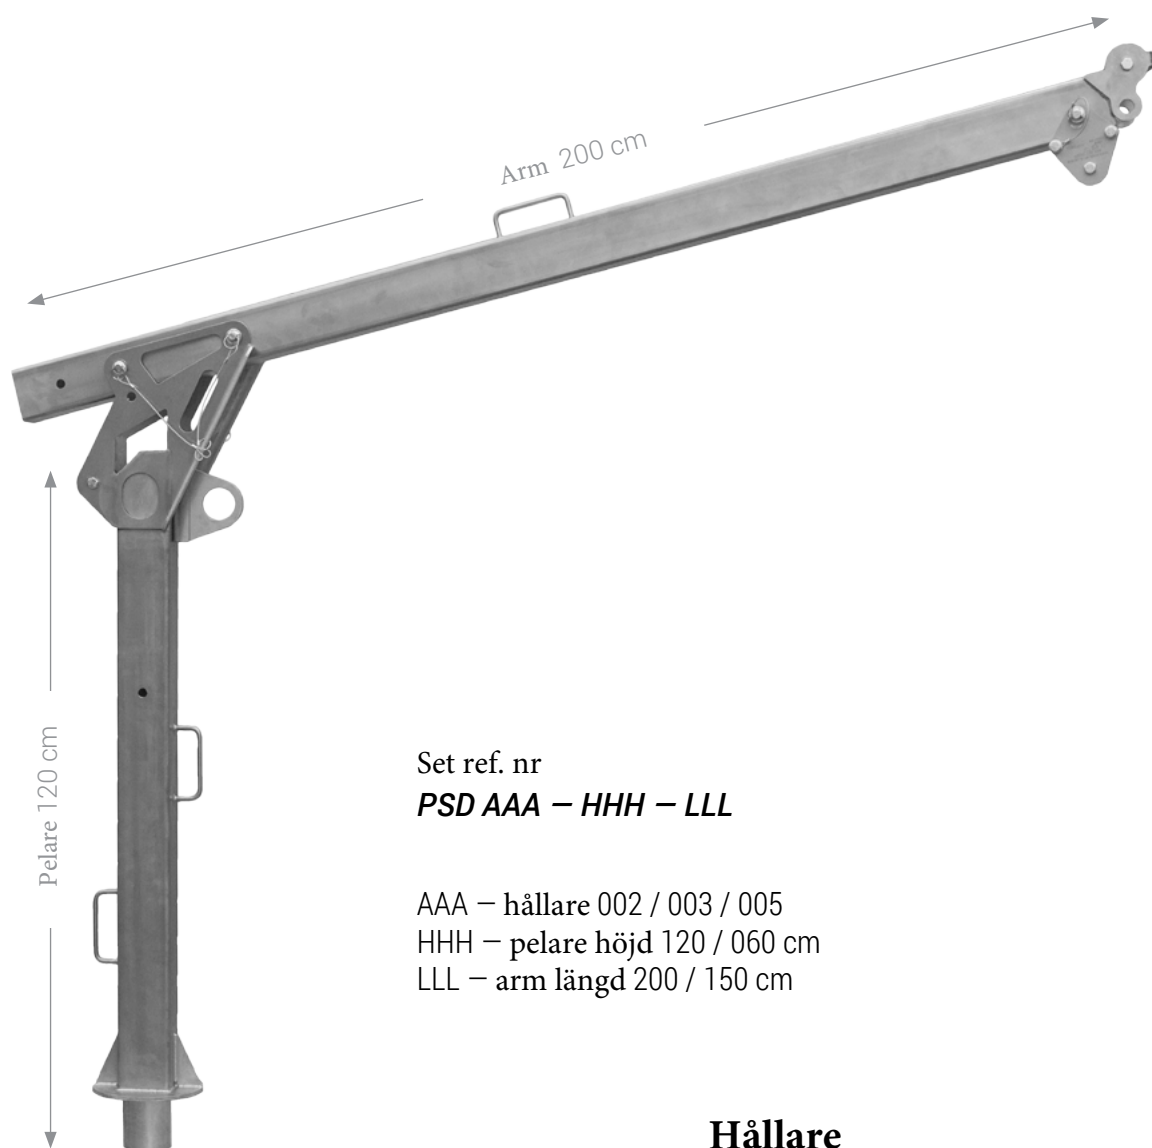


Hållare

002
Vägg hållare



003
Golv hållare




005
Kläm fäste





Basic set 2

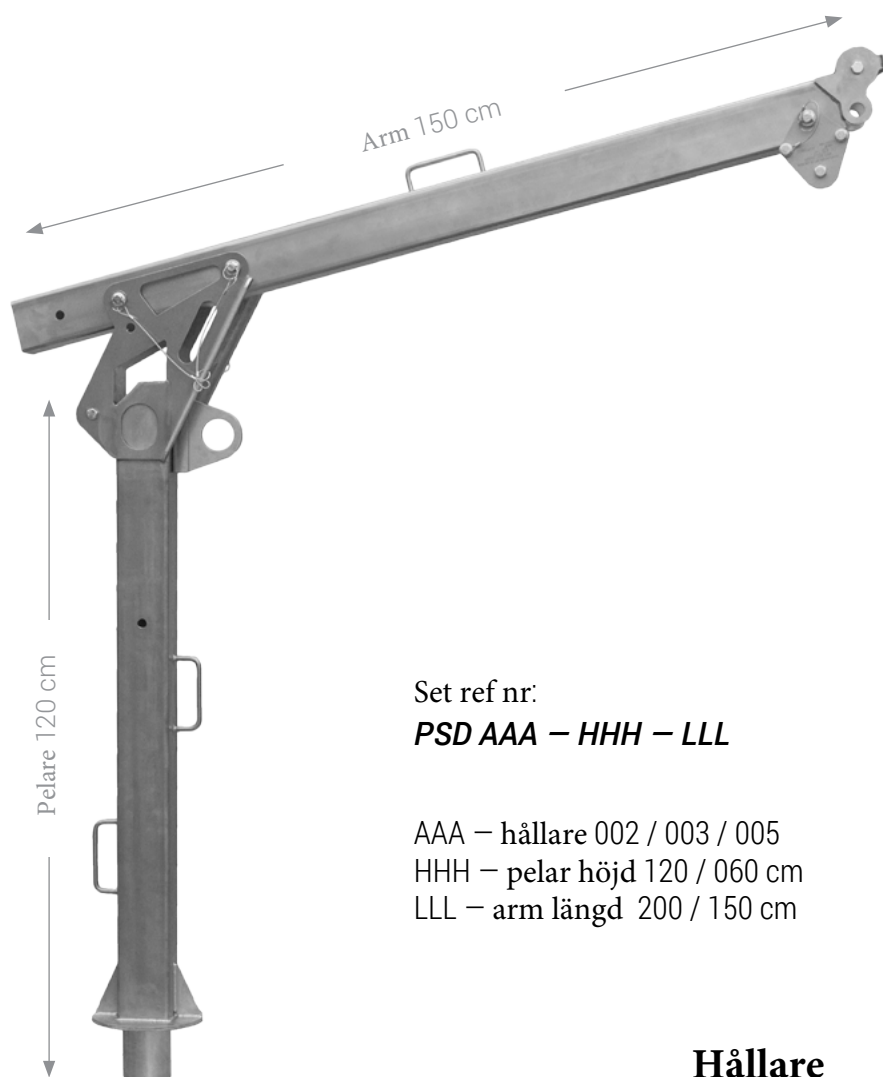

Set ref nr:

PSD AAA – HHH – LLL

AAA – hållare 002 / 003 / 005

HHH – pelar höjd 120 / 060 cm


LLL – arm längd 200 / 150 cm

Hållare

002
Vägg hållare



003
Golv hållare




005
Kläm fäste





Basic set 3

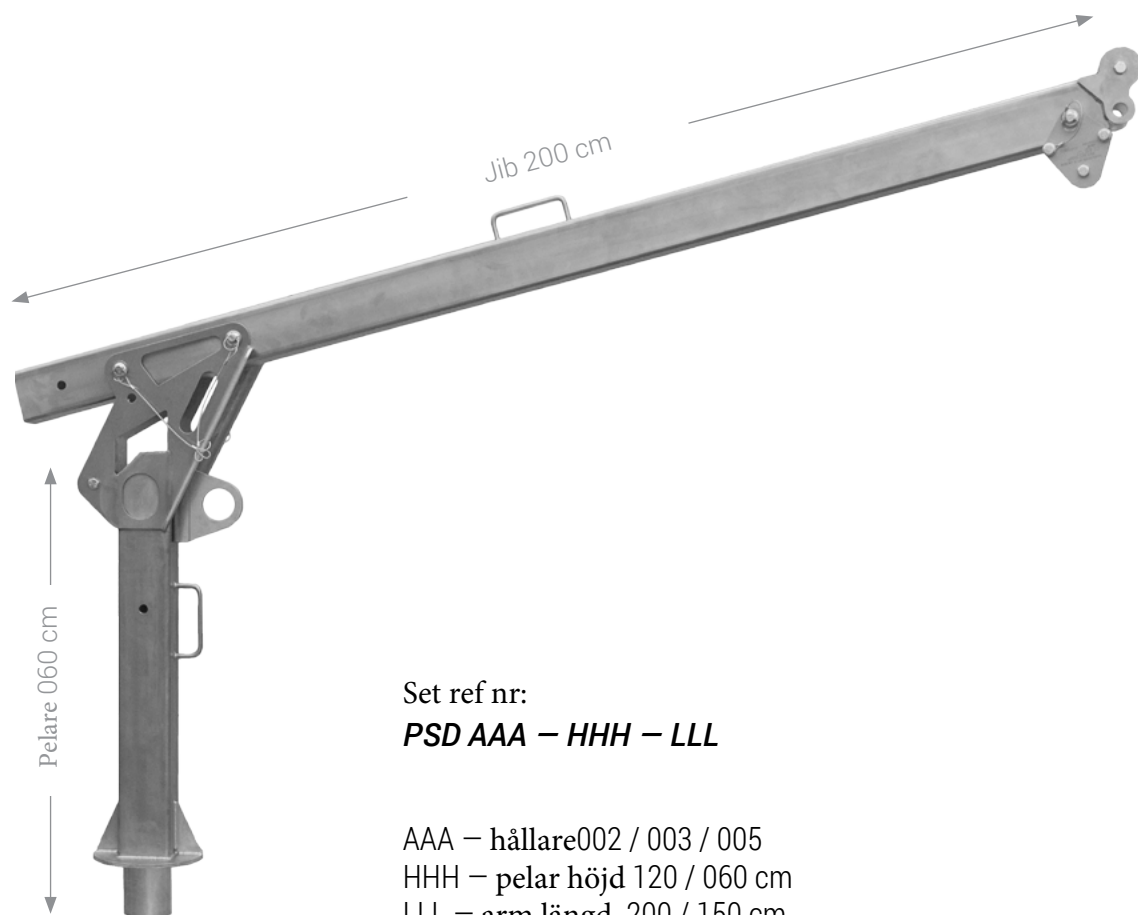

Set ref nr:

PSD AAA – HHH – LLL

AAA – hållare002 / 003 / 005

HHH – pelar höjd 120 / 060 cm

LLL – arm längd 200 / 150 cm

Hållare

002
Vägg hållare



003
Golv hållare




005
Kläm fäste





Basic set 4

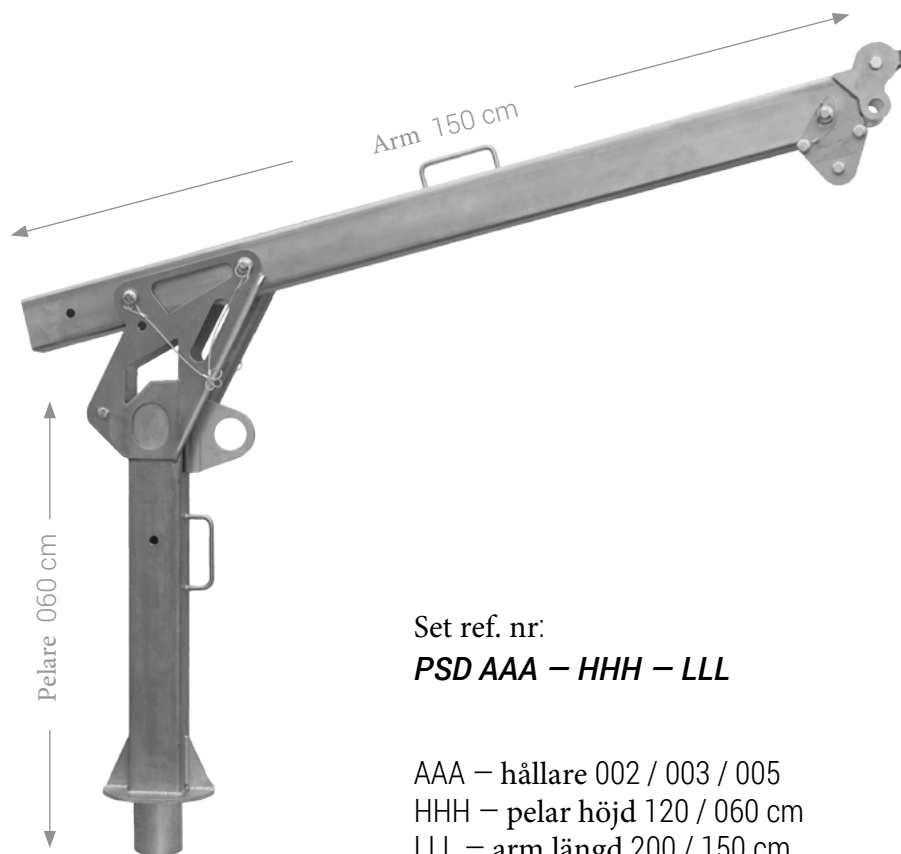

Set ref. nr:

PSD AAA – HHH – LLL


AAA – hållare 002 / 003 / 005

HHH – pelar höjd 120 / 060 cm


LLL – arm längd 200 / 150 cm

Hållare

002
Vägg hållare



003
Golv hållare





005
Kläm fäste





Komplett räddnings kit 1

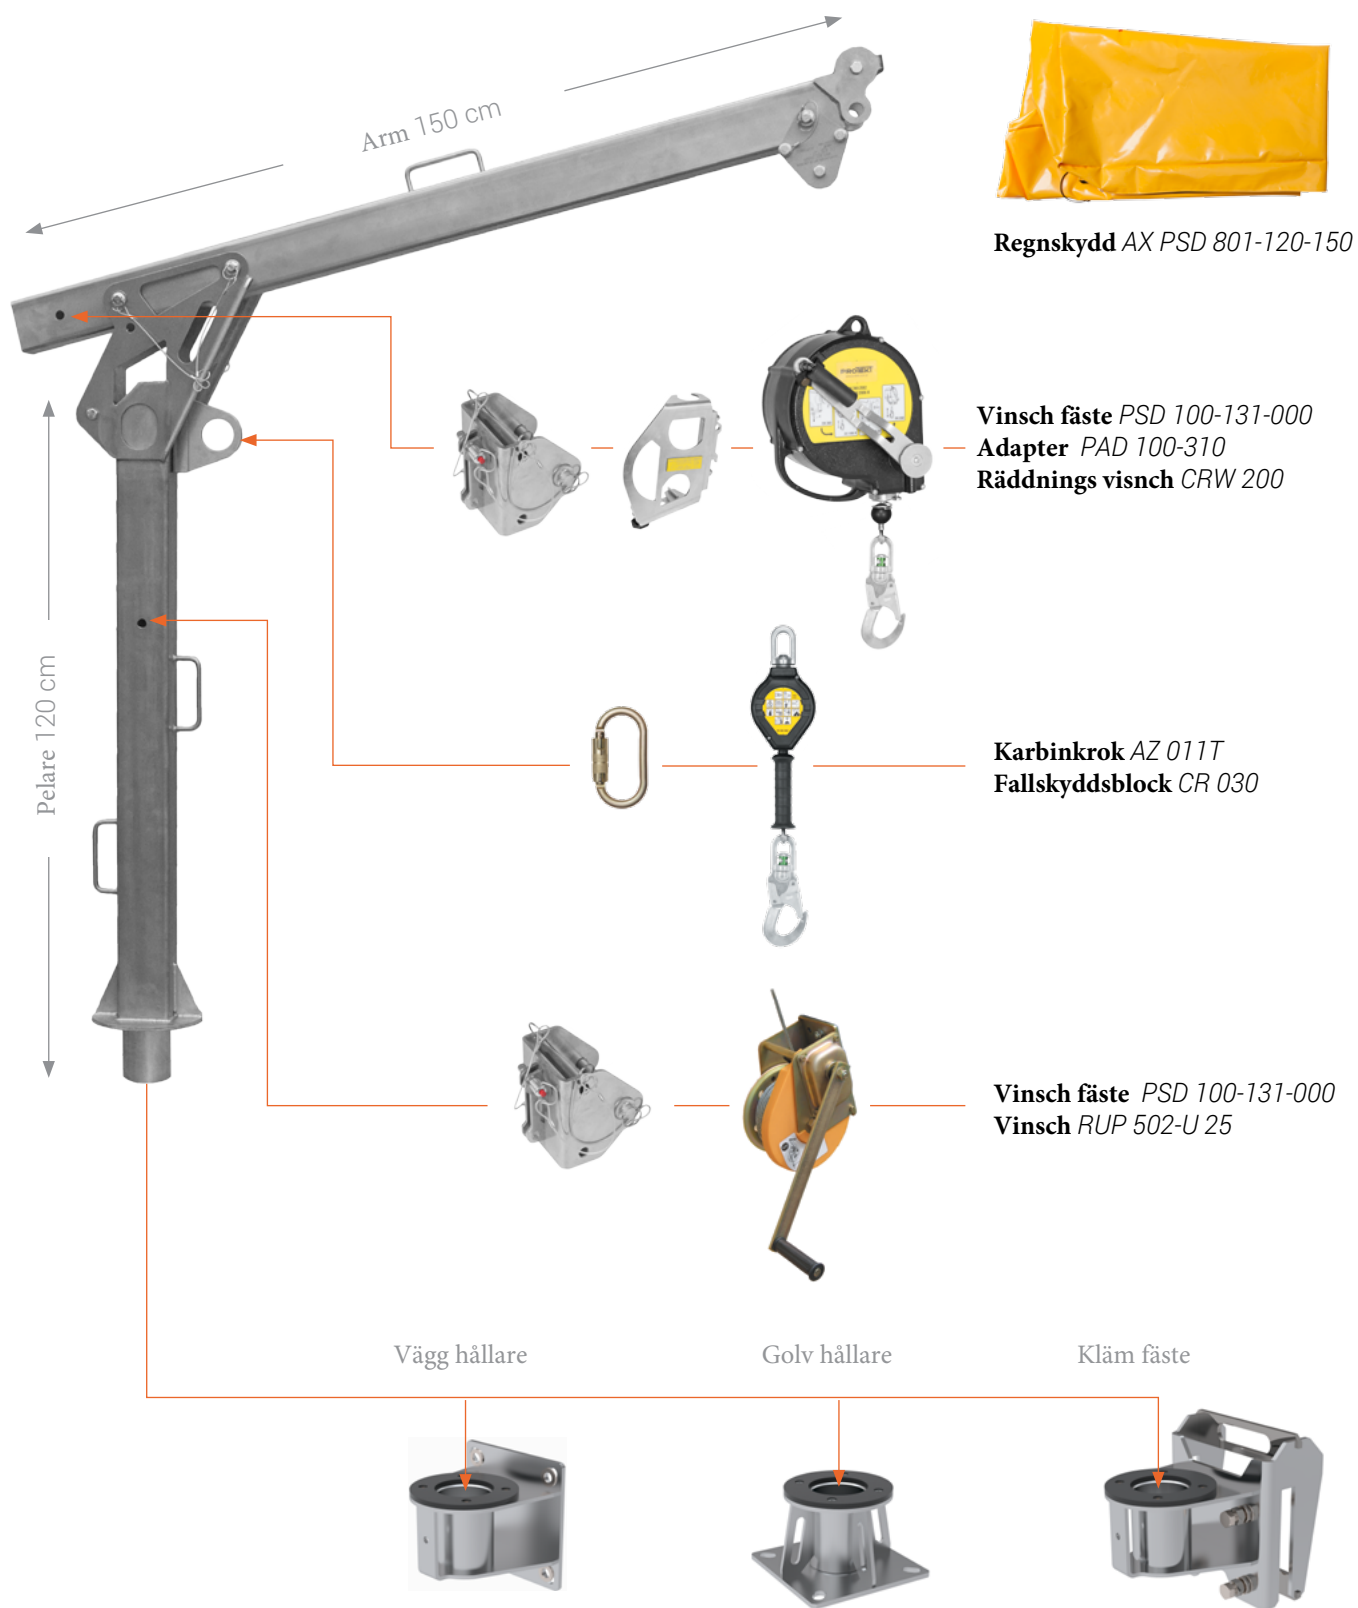

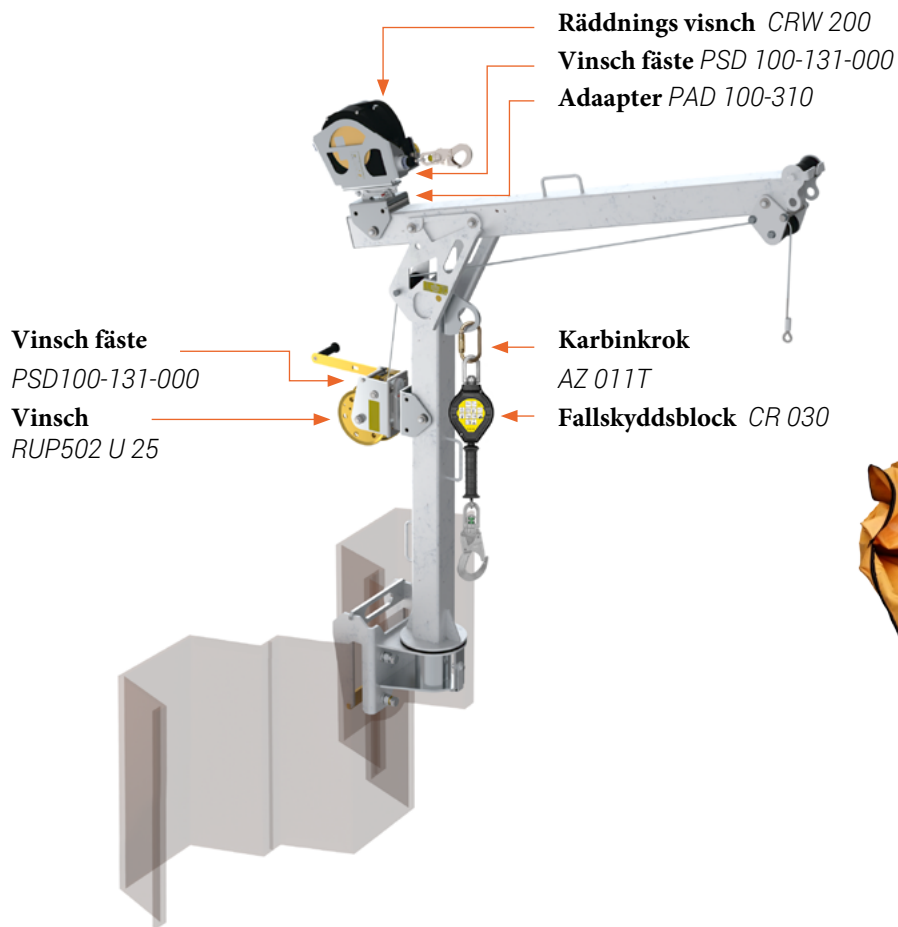

Kompatibla vinschar

CRW 200



CRW 300



RUP 502-U / RUP 502-UT



RUP 503



RUP 504




RUP 506




PSD 100-131-000


Set #1

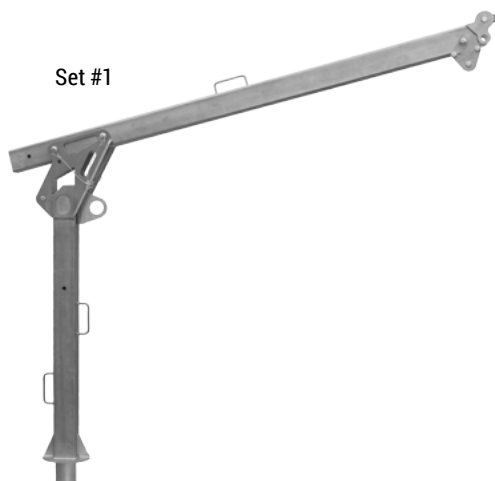



Set #2

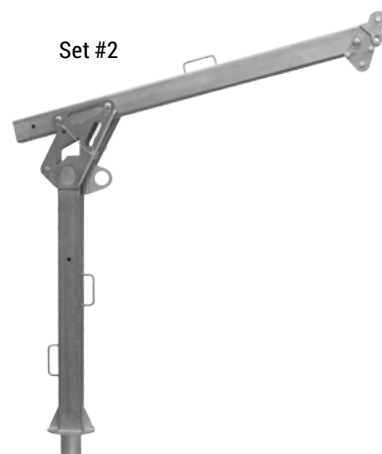

Set #3

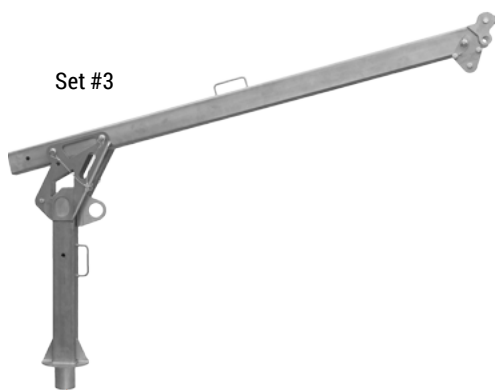

Set #4

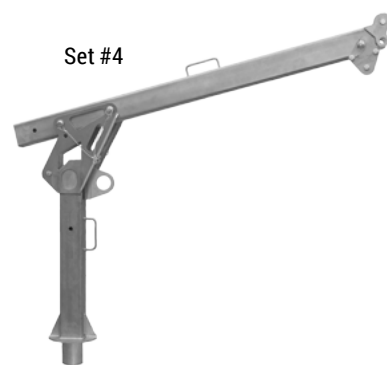



CRW 200 räddnings vinsch

EN 360 EN 1496/B

CRW 200 är en kombinerad räddnings vinsch och fallskydd enl. EN 360 och EN 1496/B. Last kapaciteten är 140 kg. Vinschen har lyft/sänk funktion. Installation på svängkran måste vinsch fäste PAD 100-310 användas. Karbin kroken har inbyggd fall indikator och därför behövs inte något fallskydds lina. Med ratio 1:8,8 mostsvarar 1 varv på vinschen.



PARAMETRY


Linlängd/vikt	15 m / 11 kg
Lin dim.	4,8 mm
Konstruktion	7x19 + IWRC
Ratio	1 : 8,8
Kapacitet	140 kg



CRW 300 räddnings vinsch

EN 360 EN 1496/B

CRW 300 är en kombinerad räddnings vinsch och fallskydd enl. EN 360 och EN 1496/B. Last kapaciteten är 140 kg. Vinschen har lyft/sänk funktion. Installation på svängkran måste vinsch fäste PAD 100-310 användas. Karbin kroken har inbyggd fall indikator och därför behövs inte något fallskydds lina. Med ratio 1:7,4 mostsvarar 1 varv på vinschen.

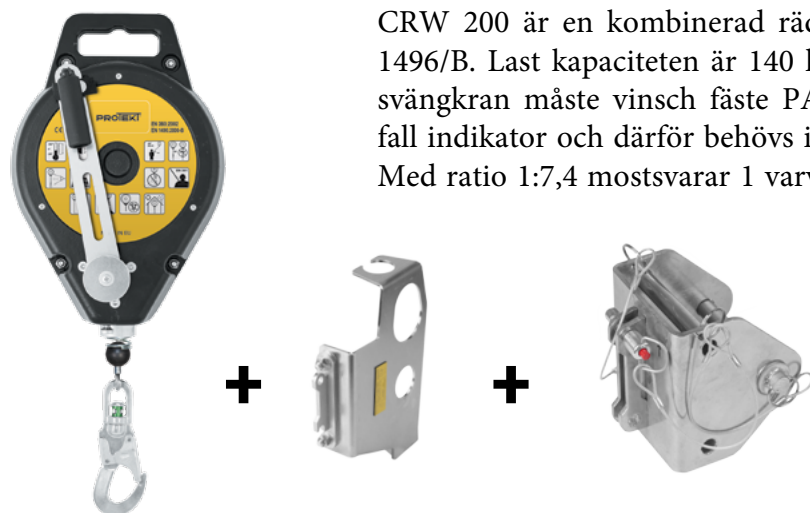

Lin längd/vikt	25 m / 15 kg
Lin dim.	4,8 mm
Konstruktion	7x19 + IWRC
Ratio	1 : 7,4
Kapacitet	140 kg


Tillbehör



RUP 502-U vinsch

EN 1496/B

RUP 502-U är en vinsch som kan monteras på tripod tillsammans med vinsch fäste. Stållinans konstruktion är 6x36+FC (fiberkärna) finns med linlängder 20 m och 25 m. lin dimensionen är 6,3 mm. RUP 502-U är en komponent i räddnings utrustningen. Vinschen kan lyfta/sänk funktion. Nedstignings avståndet får inte överstiga 2 m.

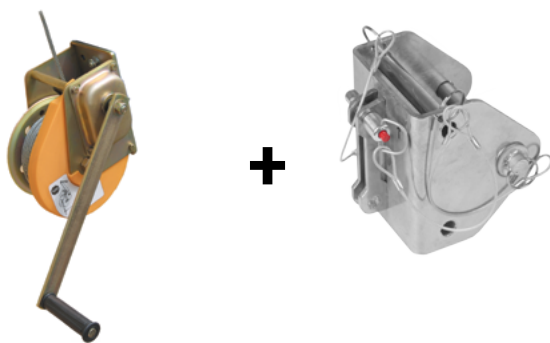


Lin längd/vikt	20 m / 13 kg 25 m / 14 kg
Lin dim.	6,3 mm
Konstruktion	6x19 + NFC
Ratio.	1 : 5
Kapacitet	140 kg



RUP 503-U vinsch

EN 1496/B

RUP 502-U är en vinsch som kan monteras på tripod tillsammans med vinsch fäste. Stållinans konstruktion är 6x36+FC (fiberkärna) finns med linlängder 25m,35m,45m och 50 m. Lindimensionen är 6,3 mm. RUP 503-U är en komponent i räddnings utrustningen. Vinschen kan lyfta/sänk funktion. Nedstignings avståndet får inte överstiga 2 m. Avtagbart handtag.

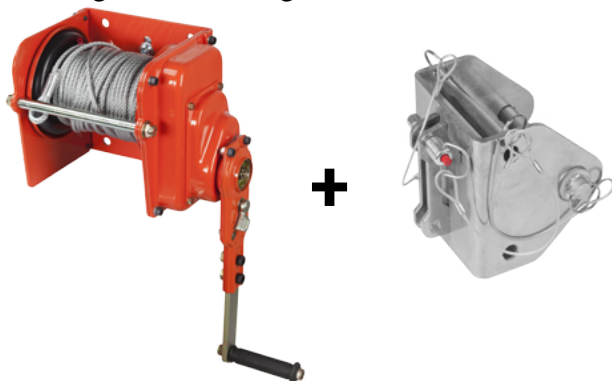

Linlängd/vikt	25 m / 22,5 kg 35 m / 23,9 kg 45 m / 25,2 kg 50 m / 26,5 kg
Lin dim.	6,3 mm
Konstruktion	6x19 + NFC
Ratio	1 : 7,2
Kapacitet	200 kg

Compatible devices




RUP 504 cable single-phase 230V electric winch

RUP 504 är en 230V driven material vinsch med ställina 6,0 mm och längd 30 m.

Last kapaciteten är 500 kg. Vid konvertering till 2-part är last kapaciteten 1000 kg. Vinschen kan användas för lyft/sänk av personer tillsammans med fallskyddsblock WR/CR/CRW. Godkänd kapacitet i detta fall är 200 kg.

Vinschen levereras med elkontakt. Lyft hastighet är 7,0 m/min (vid 2-part konvertering, 3,5 m/min). Vinschen är utrustad med fäste RUP 506-000-001 och UTB koppling AT 017-330.



Lin längd/vikt	30 m / 21 kg
Lin dim.	6 mm
Material	stål
Dimensioner	490 x 170 x 180 mm
Kapacitet/er	500 kg – för material 200 kg – för personer




RUP 506 vinsch batteri driven

Vinsch batteri driven är utrustad med 5 mm stålina och lin längd 15 m. Vinschens lastkapacitet är 140 kg (vid 2-part konvertering är lastkapaciteten 250 kg).

Vinschen kan användas för lyft/sänk av personer tillsammans med fallskyddsblock WR/CR/CRW. Lastkapaciten vid lyft av personer ä 140 kg. Vinschen levereras med 2 st batteri 18V 4,0 Ah och laddare. Batteriets kapacitet med full last 20-25 minuter.

Lyft hastighet 4,0 m/min (2-part konvertering, 2,0 m/min. Vinschen är utrustad med fäste RUP 506-000-001 och UTB koppling AT 017-330.



Lin längd/vikt	15 m / 10 kg
Lin dim.	5 mm
Material	stål
Dimensioner	288 x 122 x 144 mm
Kapacitet/er	140 kg – för material 140 kg – för personer

