

TM9-N

Låg egenvikt i
aluminium utförande

PROTEKT[®]



interlift
LYFT- & MATERIALHANTERING

www.interlift.se
010-188 22 00

Kullagrade brytblock

CE EN 795/B:2012
TS 16415/B




Godkänd för 3
personer

Egen vikt

15,45 kg


Fötter av
komposit
material

Vinsch monterbar på
valfri höjd på benen

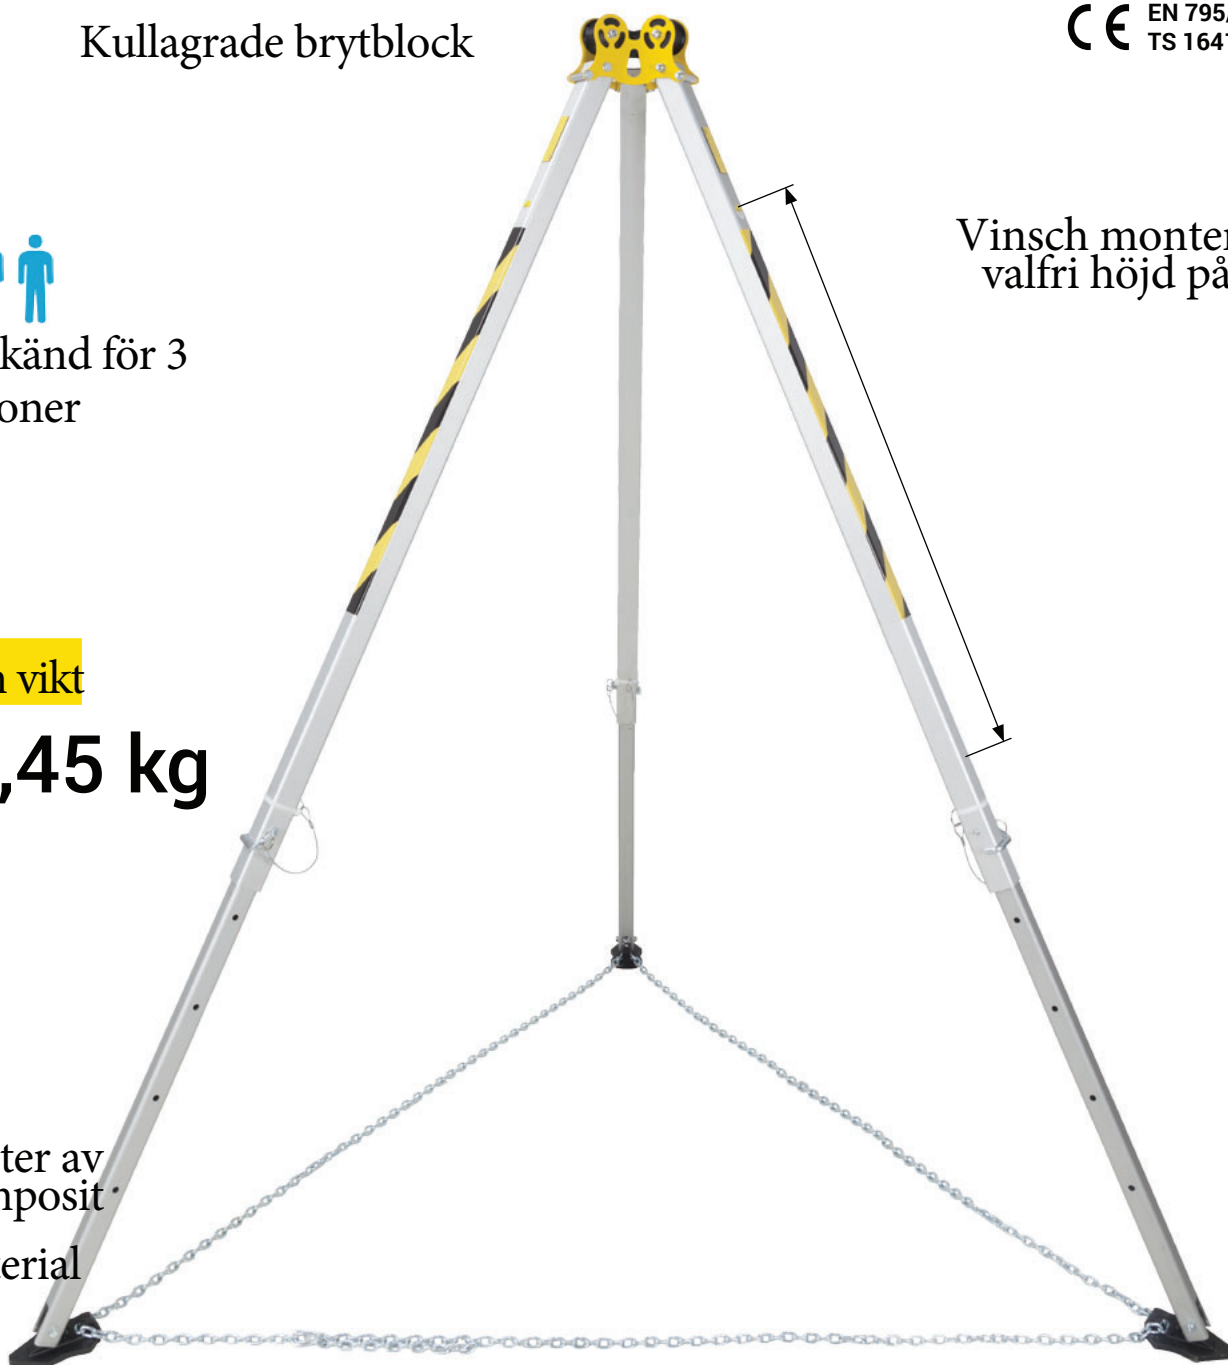

PROTEKT[®]


Teknisk data

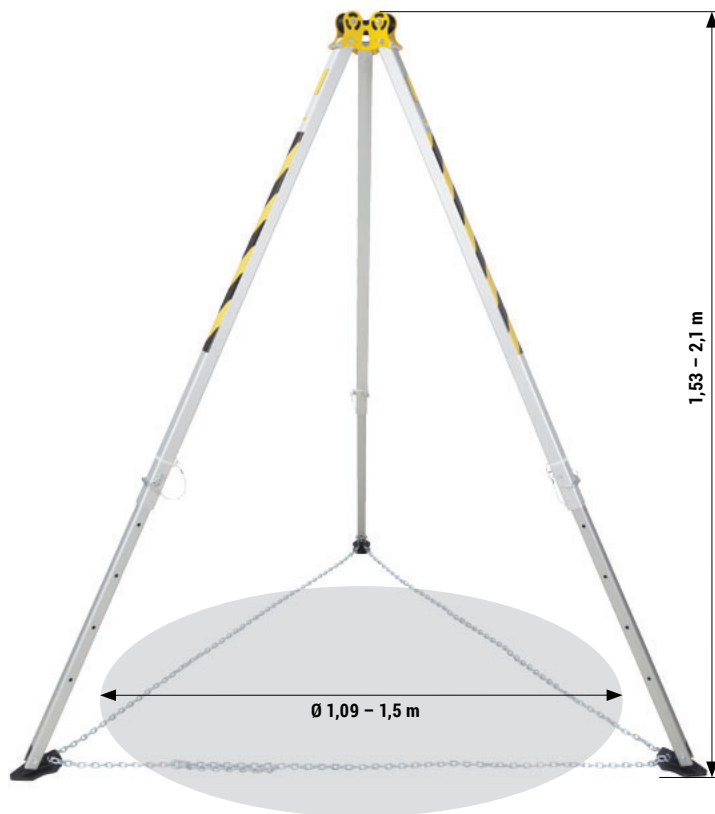

Förankringspunkterna är tillverkade av puler lackerade galvat stål med kullagring med linguide för säkra lyft.



Fötter av komposit material

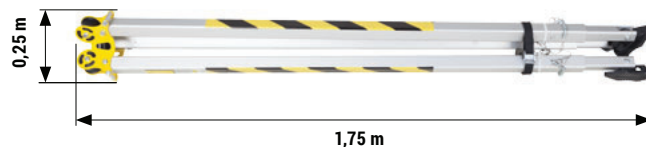

SÄKERHET
för 3 personer

MÅTT

Material:	aluminium pulver lackerat galvat stål polyamid komposit material
Höjd:	1,53 m – 2,1 m
Diameter under tripod:	1,09 m – 1,5 m
Ben längd :	2 m
Egen vikt:	15,45 kg
Förankringspunkter topp:	3
Last kapacitet:	500 kg

Den här lätta säkerhets tripoden är godkänd enligt EN795/B och TS 16415/B.

Tripoden kan utrustas med följande vinschar:

CRW200/CRW300/RUP502-
RUP504/RUP5050/RUP506.

Tillhörande utrustning

Universal klämfäste UTB

PAD 100-310
adapter till CRW 200



+

CRW 200
fallskydd och räddnings vinsch



PAD 100-320
adapter till CRW 300



+

CRW 300
fallskydd och räddningsvinsch



RUP 504
vinsch 230 V




RUP 502-U 20

RUP 502-U 25




RUP 505-U
evakuerings vinsch kapstan

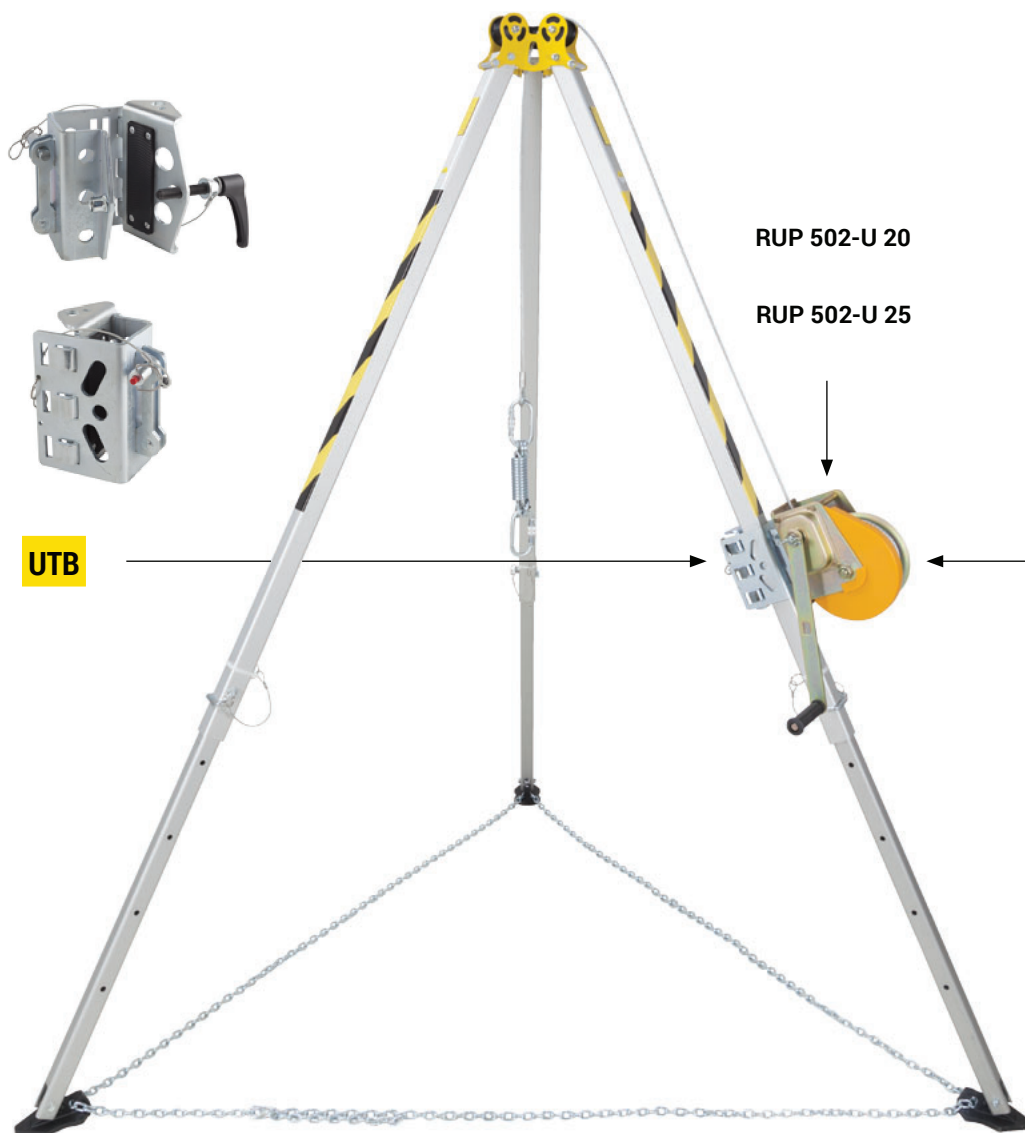

UTB

EN 1496/B

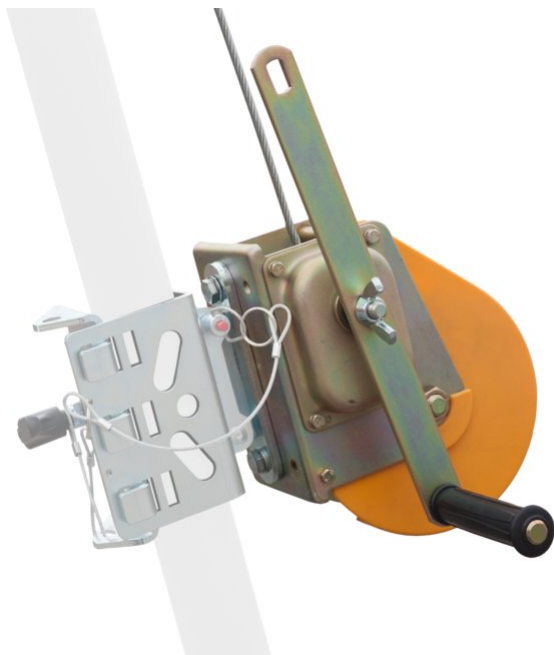


*Passar till RUP502-U, 503-U, 504, 505-U, 506



Teknisk data


Last kapacitet	140 kg
Brottstyrka	20kN
Säkerhets faktor	10:1
Linlängd	20/25m

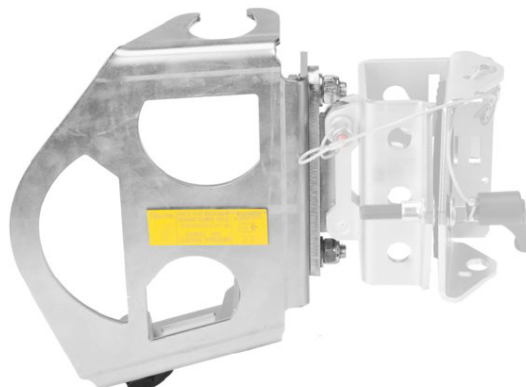

Teknisk data

Hölje

Material	Aluminium
Vikt	11 kg
Last kapacitet	140 kg
Lin längd	15 m

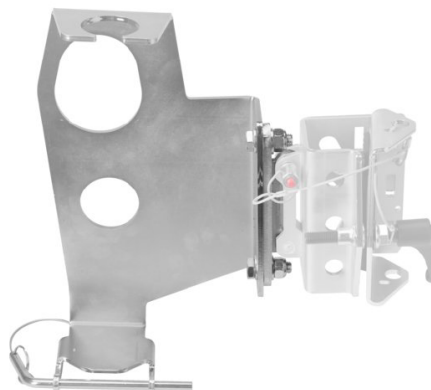

Teknisk data

Hölje

Material	aluminium
Vikt	15 kg
Last kapacitet	140 kg

RUP 504 Elektrisk vinsch 230V

CE

UTB FÄSTE



LYFT AV MATERIAL

Vikt	21 kg
Dimensioner	490 x 170 x 180 mm
Last kapacitet	500 kg
Brottstyrka	21 kN
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyft hastighet	7 m/min

Lin dimension $\emptyset$	6 mm
Lin längd	30 m
Material	elförzinkad

*PERSONBEFODRAN

Last kapacitet	200 kg
Säkerhetsfaktor	10:1
Lyft hastighet	7 m/min
Antal person/er	1

Driftspänning	230V, 50Hz, 1-fas
Manöverdon	2-knappars+nödstopp
Kabellängd	2 m

* Måste användas tillsammans med fallskyddsblock EN360

010 – 188 22 00 | WWW.INTERLIFT.SE
VÄND DIG MED FÖRTROENDE TILL INTERLIFT AB -
ETT STARKT VAL NÄR DET GÄLLER LYFT- OCH MATERIALHANTERING