



LYFTUTRUSTNING FÖR VA



Getinggränd 2, 275 39 Sjöbo
Bronsyxegatan 9B, 213 75 Malmö
Tel 010 -188 22 00
Mail info@interlift.se



LYFTLÖSNINGAR FÖR VA – MED ERFARENHET OCH PRECISION

Med unika arbetsförhållanden har vatten- och avloppsbranschen särskilda krav i form av rostfria verktyg och lyftanordningar och måste med lätthet kunna hantera otympliga lyft.

Med Interlifts kompetens kan du känna dig trygg att rätt utrustning investeras till din verksamhet. Vi har över 30 års erfarenhet av att leverera lyftlösningar för industrin – från små komponenter till hela fordon.



KÄTTINGTELFRAR VATTEN & AVLOPP

Lastkap	Model	Klass	Kätting dim.	Hastighet	Spänning	Öppen länk*	Manöverhöjd	Artikel.nr
200kg	Beta 200	1 Am	3,0x9,0mm	3,8 m/min	230V	–	3,00m	T10066
250kg	Liftket 250	1 Bm	5,0x15,0mm	8/2 m/min	400V	X	1,50m	T10153
250kg	Liftket 250	1 Bm	5,0x15,0mm	8 m/min	230V	X	1,50m	T10152
500kg	Yale CPVF 5-8	1 Bm	5,0x15,0mm	8/2 m/min	400V	X	1,50m	T10023
500kg	Yale CPVF 5-8	1 Bm	5,0x15,0mm	8 m/min	230V	X	1,50m	T11115
500kg	Elephant FB-500	1 Bm	6,3x19,1mm	7/1,8 m/min	400V	X	1,50m	T11132
800kg	Yale CPVF 10-8	1 Bm	7,1x20,5mm	8/2 m/min	400V	X	1,50m	T11069
1600kg	Liftket 1600	1 Bm	9,0x27,0mm	8/2 m/min	400V	X	1,50m	T10151

* 1m kätting med öppenlänk

Andra lyft-manöverhöjd och samlare finns som tillval

BETA



YALE CPVF



LIFTKET



CWHF-50: ROSTFRI SVIVLANDE LASTKROK

Typ	Fästkedja (mm)	WLL (t)	Mått *g	Vikt (~kg)
CWHF-50	5,0 x 15,0 / 15,1 / 15,3	0,63	20 mm	0,400

Rostfri lastkrok till våra telfrar och snabblyftblock med 5x15 kätting – perfekt för pålitliga lyft i korrosiva och krävande miljöer.

SNABBLYFTBLOCK MER ROSTFRI LYFTKÄTTING

Model	Last kap.	Kätting dim.	Manöverhöjd	Lyfthöjd	Art.nr STD	Art.nr öppenl
Yale VSIII	250kg	4,0x12,0mm	2,0m	3m	T10024	-
Yale VSIII	500kg	5,0x15,0mm	1,5m	1m + öppenlänk	T10027	T11117
Yale YL360	500kg	5,0x15,0mm	1,5m	1m + öppenlänk	T10043	T10026
Yale YL360	950kg	6,0x18,0mm	2,0m	1m + öppenlänk	T10045	T10065
Elephant	1000kg	6,3x19,1mm	2,0m	1m + öppenlänk	T11124	T11125

*Lyfthöjd 3 meter

YALE YL360



YALE VSIII



BLOCKVAGNAR

Model	Last kap.	Balkbredd	Pulverlackerade	C5 målning
Corso 250	250kg	45–152mm	13279	-
HTP-A/0,5	500kg	50–220mm	10779	14907
HTP-A/1	1000kg	50–220mm	10780	14908
HTP-A/2	2000kg	66–220mm	10781	14909
HTP-A/3	3000kg	74–220mm	10783	-
HTP-B/0,5	500kg	160–300mm	10785	14910
HTP-B/1	1000kg	160–300mm	10786	14911
HTP-B/2	2000kg	160–300mm	10787	14912
HTP-B/3	3000kg	160–300mm	10788	-
CTP-A/1	1000kg	60–150mm	10764	-


YALE HTP-A/B



YALE CTP-A



Kätting dimension	4,0x12,0mm	5,0x15,0mm	6,0x18,0mm	6,3x19,1mm	7,1x20,5mm	8,0x24,0mm	9,0x27,0mm
Art.nr: löpmeter	13786	13793	13795	13794	10891	14881	13799
Kopplingslänk CGS	CGS04	CGS05	CGS06	CGS06	CGS06	CGS08	CGS08
Art.nr:	15271	15272	13833	13833	13833	13835	13835
Rakt schackel		CSA06	CSA06	CSA06	CSA08	CSA10	CSA10
Art.nr:		13848	13848	13848	13849	13850	13850
Lyr schackel		CSB06	CSB06	CSB06	CSB08	CSB10	CSB10
Art.nr:		16973	16973	16973	16974	16975	16975
Kopplingslänk		LCWI 5-6					
Art.nr:		13800					
Ögla	GAGF13	GAGF13	GAGF13	GAGF13	GAGF13	GAGF16	GAGF16
Art.nr:	13820	13820	13820	13820	13820	13814	13814
Kätting med ändlänk		6,8,10 meter					
Art.nr: 6m		13791					
Art.nr: 8m		13792					
Art.nr: 10m		13790					



Typ	Last kap.	t (mm)	b (mm)	a (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
CGS04	400kg	19,00	15,00	6,50			
CGS05	630kg	21,00	17,00	7,00			
CGS06	900kg	26,00	20,00	7,00			
CGS08	1500kg	30,00	23,00	9,00			
CGS10	2450kg	40,00	28,00	11,00			
CSA04	400kg	23,00	12,00	7,00	6,00		
CSA06	900kg	32,00	16,00	12,00	10,00		
CSA08	1550kg	42,00	19,00	13,00	11,00		
CSA10	2450kg	51,00	27,00	19,00	16,00		
CSB06	900kg	36,05	17,00	11,00	10,00		26,00
CSB08	1550kg	43,00	19,00	13,00	11,00		29,50
CSB10	2450kg	60,50	27,00	19,00	16,00		43,00
GAGF10	630kg	80,00	50,00		10,00		
GAGF13	1550kg	110,00	60,00	0,00	13,00		
GAGF16	2450kg	110,00	60,00		16,00		
LCWI 5-6	500kg		6,00	10,00	6,00	31,00	
Ändlänk	500kg						

AUTOMATKROK OGB – 750KG

Art.nr 17239

Är öppen då den är obelastad och stänger automatiskt vid belastning. Utmärkt att användas i utsatta miljöer, t.ex på grund av hög temperatur, explosiv eller brandfarlig miljö eller när du inte har möjlighet att manuellt kroka i lasten, t.ex vid "fiskning" i brunnar eller djupa avsatser. Perfekt att komplettera med i driven travers då operatören kan lyfta och transportera med hög säkerhet.

Last kapacitet: 750kg | Säkerhetsfaktor: 4:1



AUTOMATKROK IS – 2,0T

Art.nr 13570

Mekanisk automatkrok.

För att frigöra lyftkroken efter avslutat lyft lutar kroken 60 grader i förhållande till huset. När låset släpper svänger kroken upp i ett öppet utgångsläge och lasten frigörs.

Last Kapacitet: 2000kg | Säkerhetsfaktor: 4:1




HELM LÄTTPROFIL TRAVERS

Vi har ett fullt sortiment utav olika skensystem med kapaciteter upp till 2 ton i lättprofilmodell från HELM HELLAS.

Denna produkt finns i både aluminium, rostfritt och stål. Vi har en stor erfarenhet utav installationer vid just VA applikationer med dessa modeller.

Kontakta oss för mer information angående just ert PROJEKT!

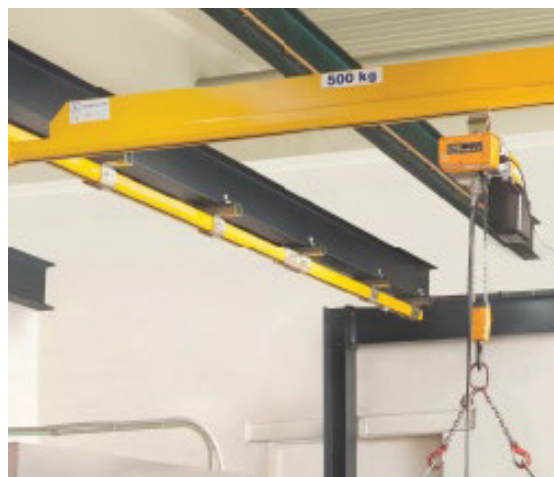

HELM TELESKOPERANDE SKENA

Kapaciter: 250kg-500kg i utskjutsläge på 1300mm.

Och finns i både travers och enkelbana.



TRACROD 150 – FLYTTBAR ANKARPUNKT




Säkerhetslösning för arbete i brunnar och slutna utrymmen

Tracrod 150 är en kompakt och portabel ankarpunkt utvecklad för säkert arbete i exempelvis brunnar, silos och andra trånga utrymmen. Den är godkänd för att säkra upp till två personer (150 kg/person + sele + verktyg).

- ✓ Kompakt och lätt att transportera
- ✓ Snabb montering i väggfast hållare
- ✓ Godkänd enligt EN795A och TS16415

- Godkänd för: 2 personer (150 kg/person)
- Längd: 1,76 m
- Vikt: 5,5 kg
- Montering: I väggfast rostfri hållare (fästs med 12 mm kemankare, ej inkluderat)
- Tillval: Hållare för Blocfor 20R eller 30R (EN360 / EN1496)

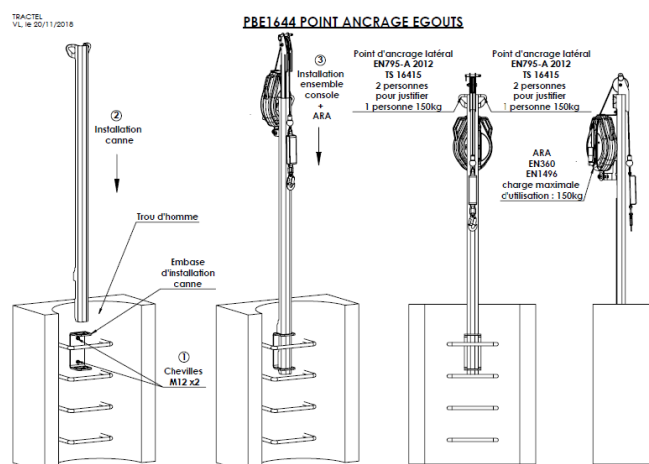

PORTABEL DAVIT

LYFTLÖSNING FÖR TRÅNGA UTRYMMEN





Modell	SD125	SD250	SD500
Lyftkapacitet	125 kg	250 kg	500 kg (268 kg sista linlagret)
Vevkraft	10 daN	10 daN	10 daN
Linlyft/vevtag	20 mm	20 mm	20 mm
Trumkapacitet	24 m	24 m	13 m
Brottkraft lina	4 kN	7,5 kN	15 kN
Vikt (inkl. lina)	30 kg	30 kg	30 kg

GEBUWIN
metal products

Säker, robust och lättanvänd portalkran

Portabel Davit från Gebuwin är en kompakt och effektiv lösning för lyft i trånga miljöer som VA-brunnar, installationer och servicearbeten. Utrustad med kapslad vinsch och 360° rotation, möjliggör den snabb och säker hantering av utrustning – även i miljöer med explosionsrisk.

- ✓ Driftsättning under 5 minuter
- ✓ Lätt att transportera – endast 25 kg
- ✓ ATEX-godkänd för zon 2 och 22

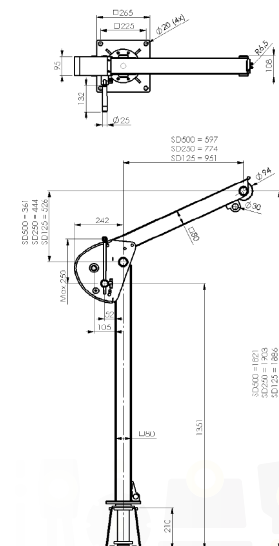

Monteringsalternativ



- Golvmontage med 4x M18 bultar
- Elförzinkad eller pulverlackerad fot
- Fot även för vägg- och ingjutning (inkl. plastlock)

Standard och tillval

- Integrerad vinsch enligt EN 13157 / DIN 15020
- Ytbehandling: DIN/ISO 12944, klass C1M
- ATEX 114 (94/9 EG): Ex klass II 3 GD T3
- Tillval: Elförzinkning (6–8 µm), specialmått



MODEC – PORTABLA VENTILDRAGARE

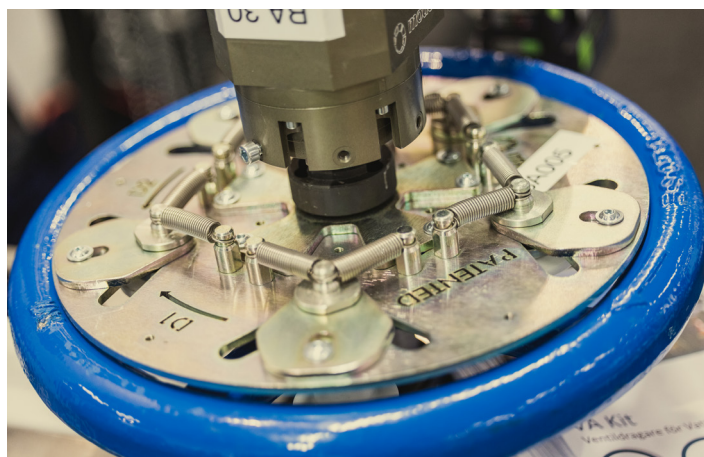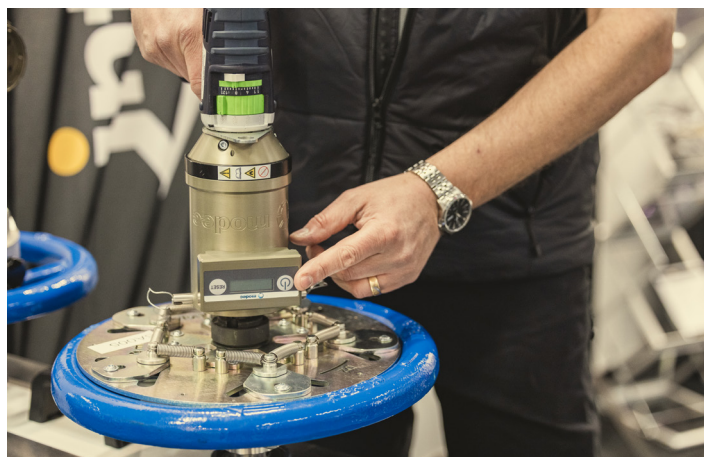


Effektiv och säker ventilmanövrering

MODEC:s portabla ventildragare förenklar manövreringen av tröga ventiler inom VA. Finns som batteridrivna, pneumatiska och elektriska modeller – anpassade för olika behov.

- ✓ Ergonomisk lösning – minskar fysisk belastning
 - ✓ Snabb och säker manövrering
 - ✓ Anpassningsbar för olika ventiltyper
-
- Portabel och lätt att hantera
 - Modulär design beroende på ventiltyp och miljö
 - Hög säkerhet och kontroll



MODEC CONNECT – DIGITAL VENTILÖVERVAKNING

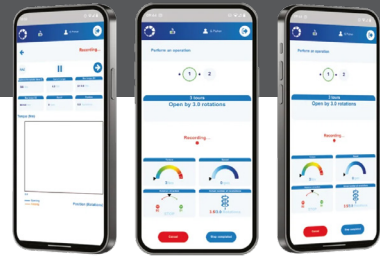

Full spårbarhet i fält med smart journalföring

MODEC Connect är ett digitalt journalsystem för ventilövervakning. Med app, Bluetooth och QR-kodade ventiler dokumenteras varje manöver direkt i fält.

- ✓ Digital historik och kontroll
- ✓ Användarvänlig app
- ✓ Dokumentation av moment och antal varv
- QR-kodsystem
- Automatisk loggning till moln
- Export till externt system





KONTAKTA OSS

📍 Getinggränd 2, 275 39 Sjöbo

📍 Bronsyxegatan 9B, 213 75 Malmö

☎ Tel. 010 -188 22 00

✉ Mail. info@interlift.se



[interlift.se](https://www.interlift.se)



[/company/interlift-ab](https://www.linkedin.com/company/interlift-ab)



[/interliftab](https://www.facebook.com/interliftab)